


クニシール

AB-2025Y

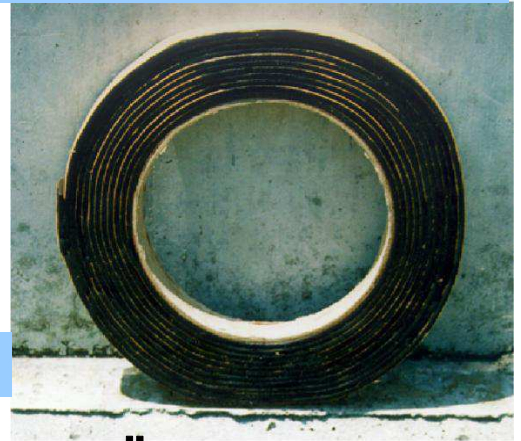

ベントナイトとアスファルトによるハイブリッドタイプ

特長

アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!
セパレーターまわりに後付け施工が可能。

用途

●セパレーターまわり ●階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 ●窓枠取付け部
●鉄板などの合せ面 ●耐震スリット部 ●コンクリート二次製品ジョイント部 など

基本的施工手順

【セパレーターまわりの場合】


- ① 丸セパ設置面の水分・油分等を除去します。



- ② クニシールAB-2025Yを剥離し付のまま、適当な長さにカットします。




- ③ 剥離紙を剥がしながら、セパレーターまわりに2周させてください。

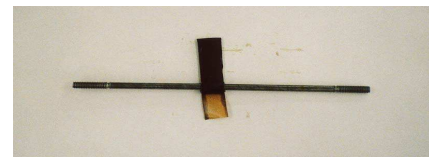

- ④ 空隙の無いよう十分に圧着させて施工完了。



包装形態

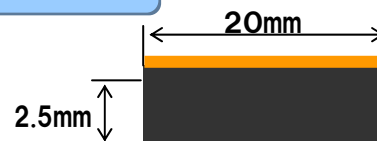

1箱入り数

5m巻×4個(20m分)

剥離紙

注意事項



- 使用する前は冷暗所に保管し水濡れに十分注意して下さい。
- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご使用下さい。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合は責任を負いかねますのでご了承下さい。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

■製造元

 **クニミネ工業株式会社**

〒101-0032
東京都千代田区岩本町一丁目10番5号
TEL 03-3866-7251 FAX 03-3866-2256
URL: <http://www.kunimine.co.jp>