


ベントナイトとEPDMゴムのW効果による新しいタイプの足場用止水材

クニストッパーPH


足場からの漏水を防ぐ新止水材！

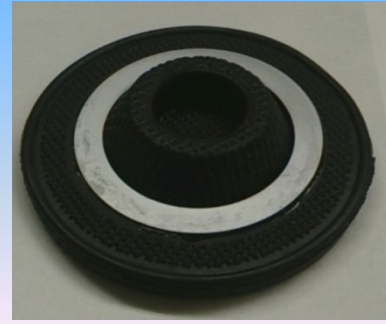

使い方は底部に敷くだけ！

現場の耐圧盤コンクリートを打設した後に出来る足場の穴からの水漏れ防ぎます！

製品仕様

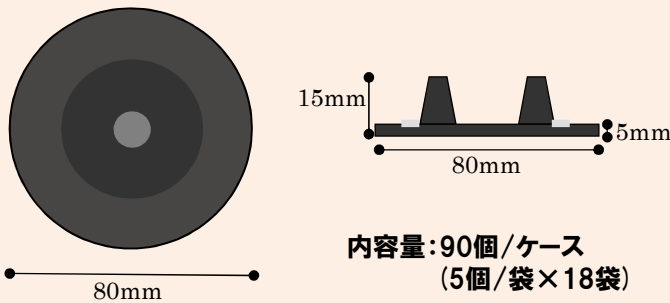

内容量:90個/ケース
(5個/袋×18袋)

基本物性


項目	規格値	試験方法
比重	1.35±0.3	JIS K-6220-1 7.1に準拠
重量	55g以上	-
膨潤率(体積比)	120%以上	全面浸漬14日後

止水性能試験

止水材	Mpa	0.05 (直後)	0.9 (2週間後)	止水性
止水材なし		漏水	漏水	×
クニストッパーPH		漏水	止水	○

※アクリルモールドによる止水性能試験

基本施工要領

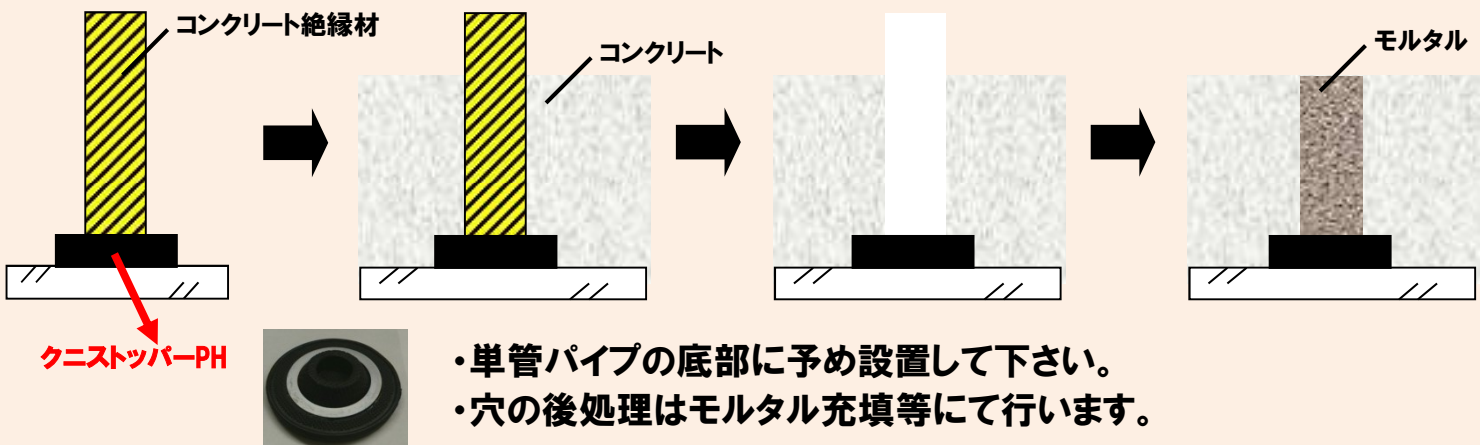

注意事項

- 使用する前は、冷暗所に保管して下さい
- 誤った目的や、本来の目的以外での使用を避けて下さい
- カタログ記載の規格・仕様等は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい

■ 製造元
クニミネ工業株式会社

東京都千代田区岩本町1-10-5
TEL:03-3866-7251
FAX:03-3866-2256
URL: <http://www.kunimine.co.jp>

■ 販売元